

charakterystyka

- _ konstrukcja wolnostojąca
- _ odwodnienie realizowane poprzez nachylenie pakietu tkaniny na jedną ze stron konstrukcji (możliwość wyboru strony odprowadzenia wody)
- _ lokalizacja sterowania – możliwość wyboru sterowania zamocowanego w słupie pergoli

Dodatkowe opcje:


- _ daszek na pakiet tkaniny
- _ maskownice marek dolnych
- _ możliwość montażu osłon przeciwsłonecznych typu zip screen ZIP

pergola NUUN FABRIC / wymiary

Maksymalne wymiary modułu: szerokość do 4 000 mm, wysięg do 6 000 mm

Regulowana wysokość: w zakresie 1 000–3 000 mm

pergola NUUN FABRIC

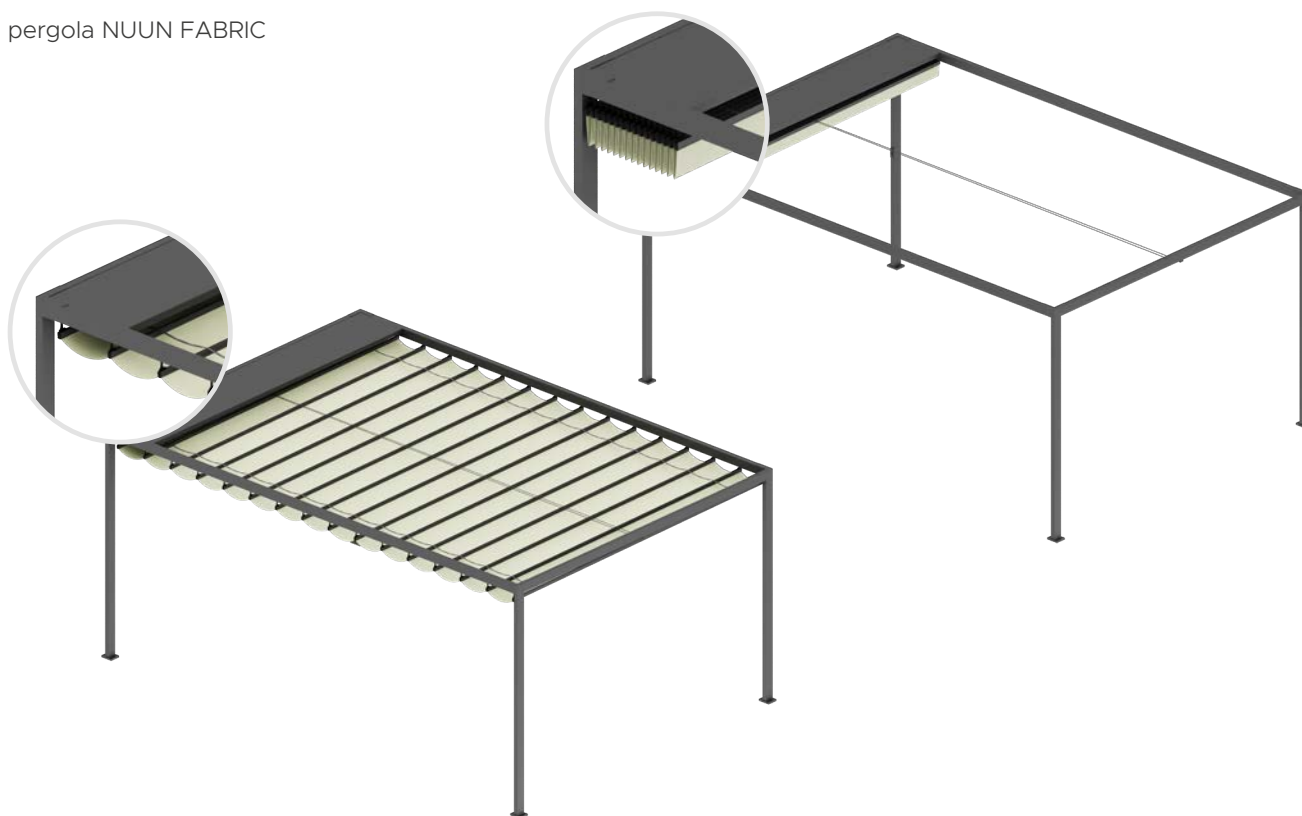

alumiuniowa konstrukcja




odporność na deszcz




regulacja światła i cienia


profile

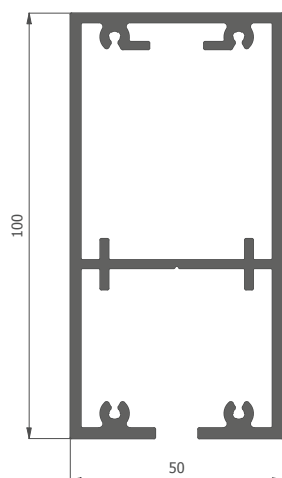

NF001
profil prowadnicy

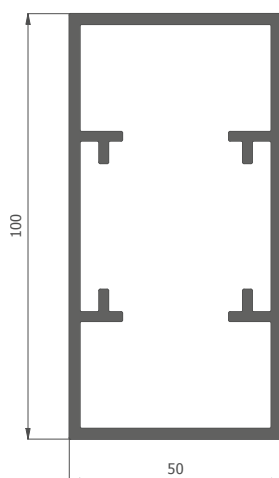

NF002
profil konstrukcyjny

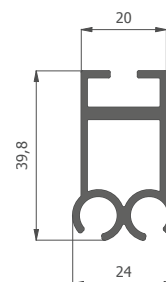

NF200
profil belki przeciwwietrznej

kolorystyka

konstrukcja pergoli:

- _ paleta RAL (Qualicoat 1518)
- _ kolory strukturalne (Qualicoat 1518)
- _ dekory drewnopodobne Aliplast Wood Colour (Qualideco PL-001)
- _ dekory imitujące kamienne powierzchnie Aliplast Loft View (Qualideco PL-001)

knaga

- _ biała, czarna

sznurki napędzające

- _ beżowy, brązowy, antracytowy

tkaniny

Zastosowany w zadaszeniu pergoli NUUN FABRIC materiał nie przepuszcza światła, chroniąc przed słońcem i nadmiernym nagrzewaniem, jest w pełni wodoodporny i nie ulega zniszczeniu pod wpływem promieni UV.

System oferuje szeroki wybór tkanin sprawdzonych producentów: Serge Ferrari / Soltis W96 / i Giovanardi / Opatex Deco, Opatex Way /.

